

## Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
<b>F200-N A</b>		1384	700	10	11	6.5	49	108	56	123	2.58
<b>F200-N W</b>		1384	700	10	9.7	102	49	108	56	123	2.04

## 24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>172</b>	<b>186</b>	<b>193</b>	<b>200</b>
50°	379	410	426	441
21°	<b>164</b>	<b>178</b>	<b>185</b>	<b>192</b>
70°	362	392	408	423
32°	<b>141</b>	<b>155</b>	<b>162</b>	<b>169</b>
90°	311	342	357	373
38°	<b>125</b>	<b>139</b>	<b>146</b>	<b>153</b>
100°	276	306	322	337

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>172</b>	<b>186</b>	<b>193</b>	<b>200</b>
50°	379	410	426	441
21°	<b>169</b>	<b>183</b>	<b>190</b>	<b>197</b>
70°	373	403	419	434
32°	<b>161</b>	<b>175</b>	<b>182</b>	<b>189</b>
90°	355	386	401	417
38°	<b>155</b>	<b>169</b>	<b>176</b>	<b>183</b>
100°	342	373	388	403



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



### DEPOSITO - BIN

JB105 - JB155

### DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 564 x 536 x 531


WxDxH(in): 22 3/16" x 21 2/16" x 20 14/16"

### DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 650 x 610 x 690

WxDxH(in): 24" 13/16 x 24" x 27" 3/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%  
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R404a GWP=3922

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %


1 BAR (14 PSI)




5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat  
Volume aria - Air Volume

**2365 W**  
**500 m³/h**

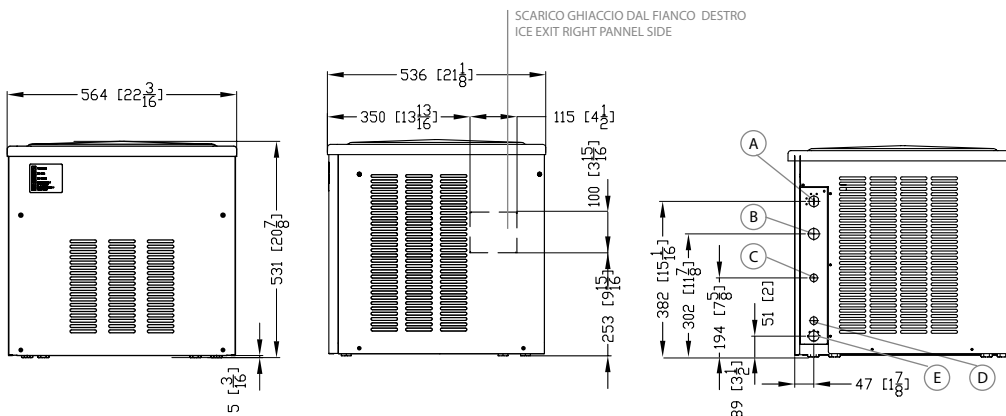

- A** Alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- B** Attacco entrata acqua 3/4" gas  
Water inlet connection 3/4" gas
- C** Entrata acqua - raffr. acqua 3/4" gas  
Water inlet - cooled unit 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm  
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm
- E** Attacco scarico acqua  
Water drain ø 20 mm

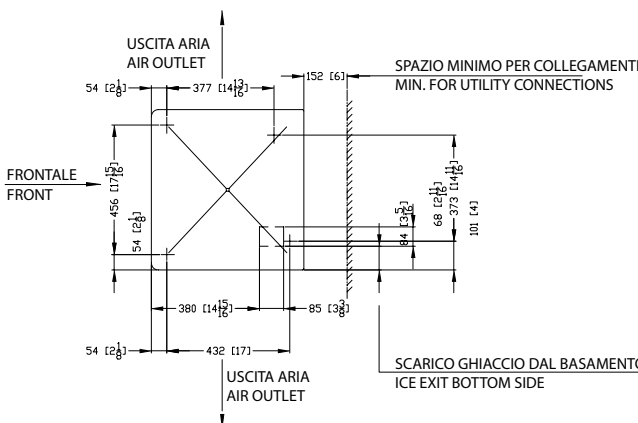

NOTA:  
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:  
If the unit is installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation