

## Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
JS40 A		1144	590	10	39.4	2.73	39	86	48	106	0.33
JS40 W		1144	540	10	24.7	41.40	39	86	48	106	0.30



## 24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

### Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit



Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
50°	71	82	88	90
21°	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>37</b>
70°	60	71	77	82
32°	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
90°	46	57	62	66
38°	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>27</b>
100°	40	51	55	60

### Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
	32°	21°	15°	10°
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
50°	73	84	90	93
21°	<b>29</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>40</b>
70°	64	77	84	88
32°	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>39</b>
90°	62	75	82	86
38°	<b>26</b>	<b>33</b>	<b>36</b>	<b>38</b>
100°	57	73	79	84

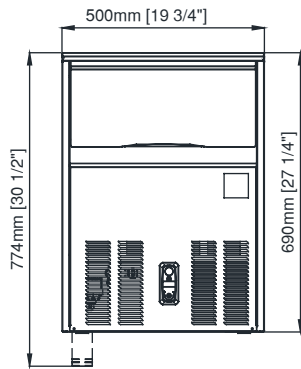

Kit 4 Feet Optional  
Kit 4 piedini Optional  
Ø50mm H100-120 mm

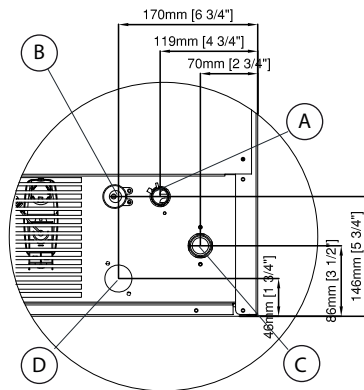

- A** Ingresso alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- B** Attacco scarico acqua Ø 20 mm  
Water outlet connection Ø 20 mm

- C** Attacco entrata acqua - 3/4" gas  
Water inlet connection - 3/4" gas
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm  
Water outlet connection water condensation Ø 20 mm



### PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/OFF  
Switch ON/OFF

Vite regolazione  
dimensione ghiaccio  
Size ice regulation screw

### CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

15 Kg - 33 lbs / 750 pcs

### DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 500 x 540 x 690


WxDxH(in): 20" 11/16 x 21" 4/16 x 27" 3/16

### DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 560 x 600 x 850


WxDxH(in): 22" 1/16 x 24" 10/16 x 33" 7/16

### TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



**20g**

PESO GHIACCIO  
WEIGHT ICE



**28**

PZ / CICLO  
PCS / CYCLE

### CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1

R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %

1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat  
Volume aria - Air Volume

**1762 W**  
**185 m³/h**