



Abbattitore di Temperatura
Blast chiller



Gelateria
Icecream



Ciclo conservazione
Conservation cycle



Scongellamento
Thawing



Sbrinamento Gas caldo
Hot gas defrosting



Programmi abbattimento
Chilling programs



Esportazione dati
Data storage



Sanificazione
Sanification

Caratteristiche

- 4 cicli diversi di abbattimento positivo e 4 di abbattimento negativo
- Spessore isolamento pareti 70mm (no HFC)
- Sbrinamento a Gas caldo
- Controllo Capacitivo
- Funzioni presenti : Abbattimento positivo, negativo, continuo, scongelamento, ciclo gelato - programmi memorizzabili - Report allarmi HACCP
- Costruito in AISI304 / AISI 304
- Importazione ed esportazione dati con USB
- Messaggistica in più lingue

OPTIONAL:

- Ciclo sanitizzazione ad ozono
- Kit ruote
- Kit pasticceria passo 10 mm
- Condensazione ad acqua e remote version
- Versioni a 60 Hz



Features

- 4 different cycles for blast chilling and 4 cycles for shock freezing
- Thickness insulation walls 70mm (HFC FREE)
- Hot gas defrost
- Capacitive Touch control
- Functions available: Blast chiller, Shock freezing, Shock freezing continuous, Thawing, Ice cream cycle, cycle programs storable, HACCP report alarms
- AISI 304 stainless steel construction
- Upload and Download data with USB
- Messaging in multiple languages

OPTIONAL:

- Sanitizing ozone cycle
- Castor kit
- Kit Pastry step 10 mm
- Watercondensing version or remote version
- 60 Hz versions

Capacità - Capacity



20 kg
+90°C → +3°C



12 kg
+90°C → -18°C

5

Teglie / Trays
GN 1/1
600x400 mm

6







Vaschette gelato
5 litres Pans
165x360xH120(mm)

68

Passo Teglie
Trays Pitch
(mm)

Codice Prodotto Code number	JC5.20 Air	JC5.20 Air	JC5.20 Water
Alimentazione Elettrica Power supply	230V/1N/50HZ	220-230V/1N/60HZ	230V/1N/50HZ
Lunghezza esterna Outside length	840 mm	840 mm	840 mm
Profondità Depth (con maniglia - with handle)	720 (770) mm	720 (770) mm	720 (770) mm
Altezza esterna Height (con ruote - with castors)	900 (900) mm	900 (900) mm	900 (900) mm
Capacità Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres	5 / 98	5 / 98	5 / 98
Compressore Compressor	Hermetic	Hermetic	Hermetic
Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)	20 Kg	20 Kg	20 Kg
Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)	12 Kg	12 Kg	12 Kg
Potenza assorbita / Corrente/Consumo acqua Electrical Power / Current / Water consumption	1350 W / 7.5 A / -	1580 W / 8.5 A / -	1250 W / 6.0 A / 70 l/h
Potenza frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	2262 W	2292 W	2262 W
Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge	R404A (GWP 3922)/1270 g	R404A (GWP 3922)/1270 g	R404A (GWP 3922)/1270 g
Livello rumore Noise level	62 dBA	62 dBA	62 dBA
Peso netto/lordo net/gross Weight	114 / 126 Kg	114 / 126 Kg	114 / 126 Kg
Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH)	880 x 815 x 1070 mm 126 Kg	880 x 815 x 1070 mm 126 Kg	880 x 815 x 1070 mm 126 Kg

Dimensioni- Dimensions

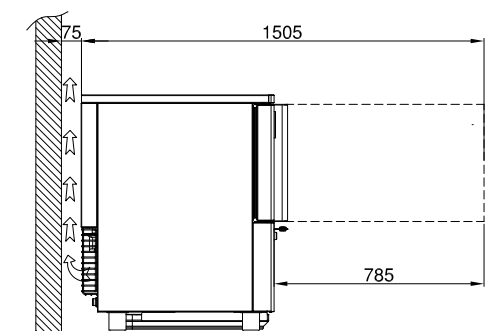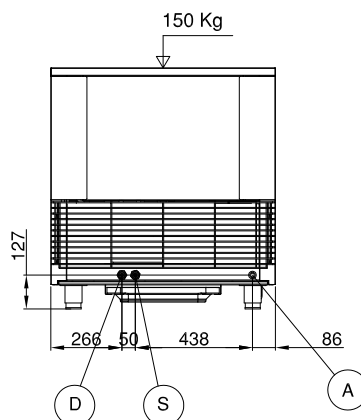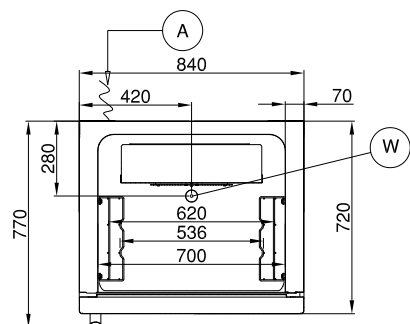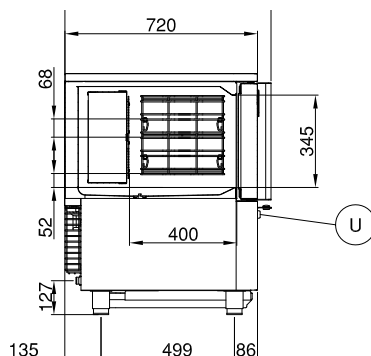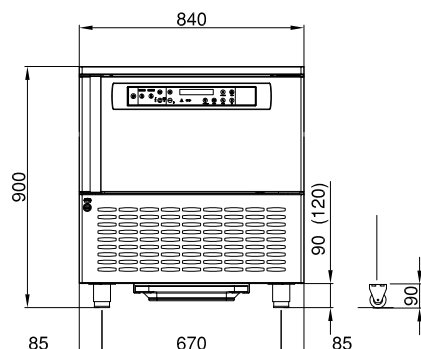

Dati consumo / Consumption data

0,099 kWh/kg


Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	98 min	+65°C → +10°C

0,384 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	268 min	+65°C → -18°C

- (A) Electrical cable supply
Cavo Alimentazione
- (W) Drainage Discharge
Scarico acqua
- (U) USB connection
Connessione USB
- (D) Water outlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione uscita acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)
- (S) Water inlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione ingresso acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)

Interfaccia touch / Key board touch

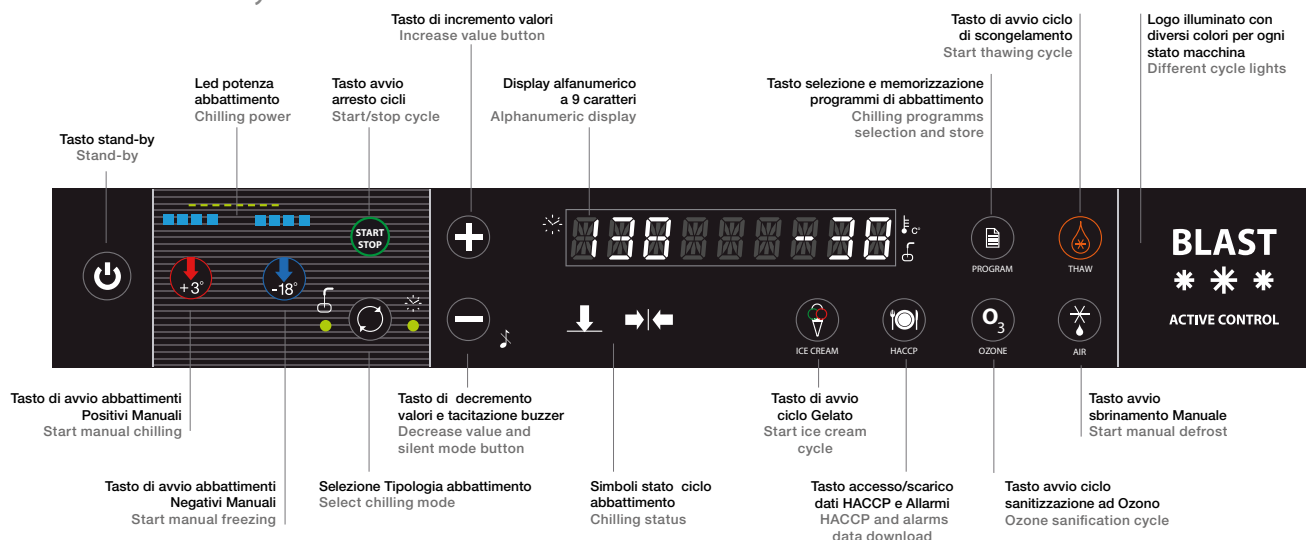



Abbattitore di Temperatura
Blast chiller



Gelateria
Icecream



Ciclo conservazione
Conservation cycle



Scongellamento
Thawing



Sbrinamento Gas caldo
Hot gas defrosting



Programmi abbattimento
Chilling programs



Esportazione dati
Data storage



Sanificazione
Sanification

Caratteristiche

- 4 cicli diversi di abbattimento positivo e 4 di abbattimento negativo
- Spessore isolamento pareti 70mm (no HFC)
- Sbrinamento a Gas caldo
- Controllo Capacitivo
- Funzioni presenti : Abbattimento positivo, negativo, continuo, scongelamento, ciclo gelato - programmi memorizzabili
- Report allarmi HACCP
- Costruito in AISI304 / AISI 304
- Importazione ed esportazione dati con USB
- Messaggistica in più lingue

OPTIONAL:

- Ciclo sanitizzazione ad ozono
- Kit ruote
- Kit pasticceria passo 10 mm
- Condensazione ad acqua e remotizzazione
- Versioni a 60 Hz



Features

- 4 different cycles for blast chilling and 4 cycles for shock freezing
- Thickness insulation walls 70mm (HFC FREE)
- Hot gas defrost
- Capacitive Touch control
- Functions available: Blast chiller, Shock freezing, Shock freezing continuous, Thawing, Ice cream cycle, cycle programs storable, HACCP report alarms
- AISI 304 stainless steel construction
- Upload and Download data with USB
- Messaging in multiple languages

OPTIONAL:

- Sanitizing ozone cycle
- Castor kit
- Kit Pastry step 10 mm
- Watercondensing version or remote version
- 60 Hz versions

Capacità - Capacity



20 kg

+90°C → +3°C



+90°C → -18°C

5

Teglie / Trays
GN 1/1
600x400 mm

6






Vaschette gelato
5 litres Pans
165x360xH120(mm)

68

Passo Teglie
Trays Pitch
(mm)

Codice Prodotto Code number	JC5.20UP Air	JC5.20UP Air	JC5.20UP Water
Alimentazione Elettrica Power supply	230V/1N/50HZ	220-230V/1N/60HZ	230V/1N/50HZ
Lunghezza esterna Outside length	840 mm	840 mm	840 mm
Profondità Depth (con maniglia - with handle)	720 (770) mm	720 (770) mm	720 (770) mm
Altezza esterna Height (con ruote - with castors)	900 (900) mm	900 (900) mm	900 (900) mm
Capacità Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres	5 / 98	5 / 98	5 / 98
Compressore Compressor	Hermetic	Hermetic	Hermetic
Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)	20 Kg	20 Kg	20 Kg
Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)	12 Kg	12 Kg	12 Kg
Potenza assorbita / Corrente/Consumo acqua Electrical Power / Current / Water consumption	1350 W / 7.5 A / -	1580 W / 8.5 A / -	1250 W / 6.0 A / 70 l/h
Potenza frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	2262 W	2292 W	2262 W
Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge	R404A (GWP 3922)/1270 g	R404A (GWP 3922)/1270 g	R404A (GWP 3922)/1270 g
Livello rumore Noise level	60 dBA	60 dBA	60 dBA
Peso netto/lordo net/gross Weight	114 / 126 Kg	114 / 126 Kg	114 / 126 Kg
Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH)	880 x 815 x 1070 mm 126 Kg	880 x 815 x 1070 mm 126 Kg	880 x 815 x 1070 mm 126 Kg

Dimensioni- Dimensions

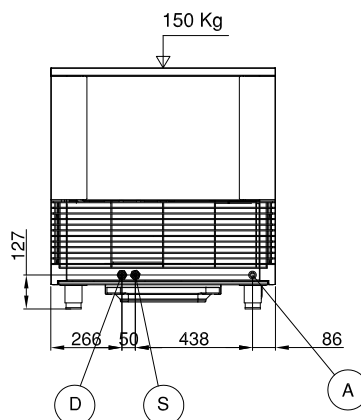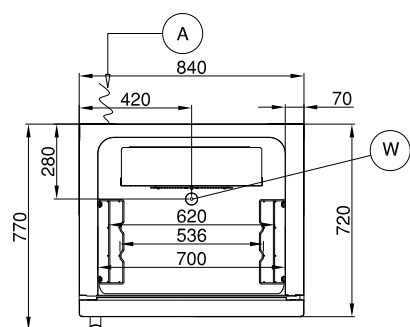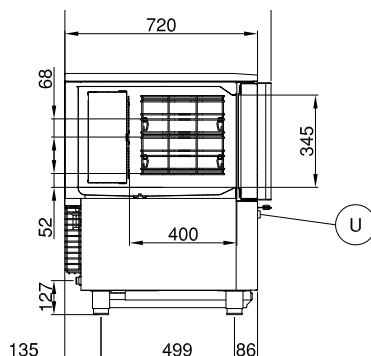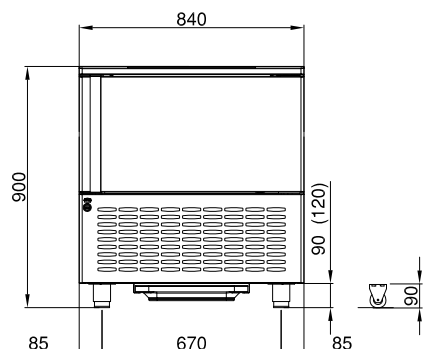

Dati consumo / Consumption data

0,099 kWh/kg


Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	98 min	+65°C → +10°C

0,384 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	268 min	+65°C → -18°C

- (A) Electrical cable supply
Cavo Alimentazione
- (W) Drainage Discharge
Scarico acqua
- (U) USB connection
Connessione USB
- (D) Water outlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione uscita acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)
- (S) Water inlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione ingresso acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)

Interfaccia touch / Key board touch

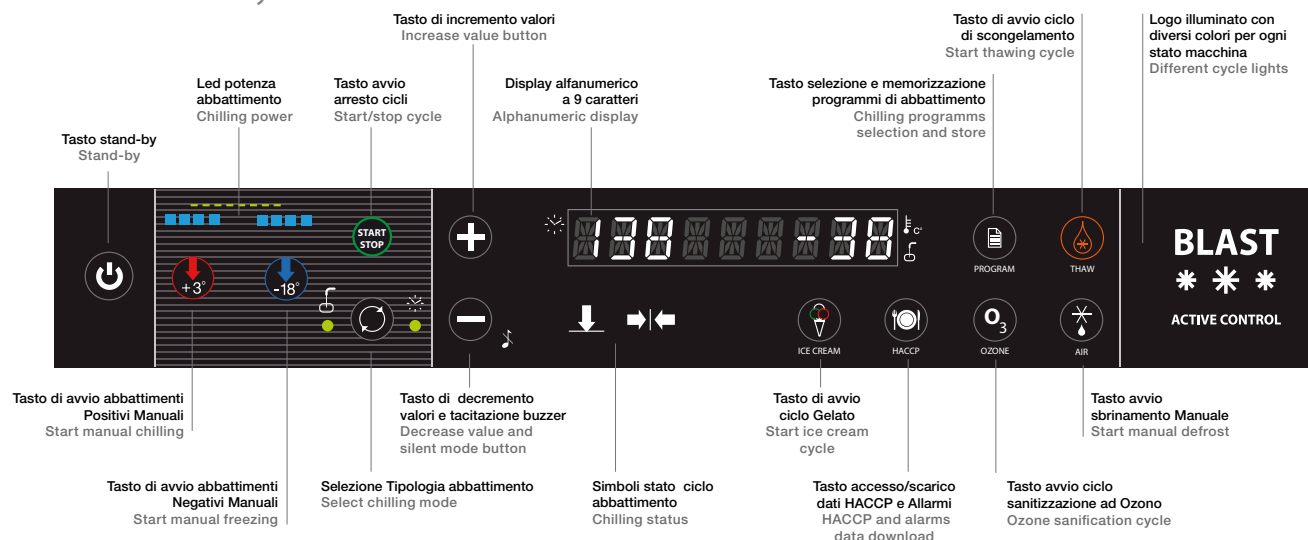



Abbattitore di Temperatura
Blast chiller



Gelateria
Icecream



Ciclo conservazione
Conservation cycle



Scongelo
Thawing



Sbrinamento Gas caldo
Hot gas defrosting



Programmi abbattimento
Chilling programs



Esportazione dati
Data storage



Sanificazione
Sanification

Caratteristiche

- 4 cicli diversi di abbattimento positivo e 4 di abbattimento negativo
- Spessore isolamento pareti 70mm (no HFC)
- Sbrinamento a Gas caldo
- Controllo Capacitivo
- Funzioni presenti : Abbattimento positivo, negativo, continuo, scongelamento, ciclo gelato - programmi memorizzabili - Report allarmi HACCP
- Costruito in AISI304 / AISI 304
- Importazione ed esportazione dati con USB
- Messaggistica in più lingue

OPTIONAL:

- Ciclo sanitizzazione ad ozono
- Kit ruote
- Kit pasticceria passo 10 mm
- Condensazione ad acqua e remotizzazione
- Versioni a 60 Hz



Features

- 4 different cycles for blast chilling and 4 cycles for shock freezing
- Thickness insulation walls 70mm (HFC FREE)
- Hot gas defrost
- Capacitive Touch control
- Functions available: Blast chiller, Shock freezing, Shock freezing continuous, Thawing, Ice cream cycle, cycle programs storable, HACCP report alarms
- AISI 304 stainless steel construction
- Upload and Download data with USB
- Messaging in multiple languages

OPTIONAL:

- Sanitizing ozone cycle
- Castor kit
- Kit Pastry step 10 mm
- Watercondensing version or remote version
- 60 Hz versions

Capacità - Capacity



35 kg
+90°C → +3°C



25 kg
+90°C → -18°C

10

Teglie / Trays
GN 1/1
600x400 mm

15





Vaschette gelato
5 litres Pans
165x360xH120(mm)

68

Passo Teglie
Trays Pitch
(mm)

Codice Prodotto Code number	JC10.35 Air	JC10.35 Air	JC10.35 Water
Alimentazione Elettrica Power supply	400V/3N/50HZ	220-230V/1N/60HZ	400V/3N/50HZ
Lunghezza esterna Outside length	840 mm	840 mm	840 mm
Profondità Depth (con maniglia - with handle)	780 (831) mm	780 (831) mm	780 (831) mm
Altezza esterna Height (con ruote - with castors)	1498/1548 (1503) mm	1498/1548 (1503) mm	1498/1548 (1503) mm
Capacità Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres	10 / 210	10 / 210	10 / 210
Compressore Compressor	Hermetic	Hermetic	Hermetic
Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)	35 Kg	35 Kg	35 Kg
Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)	25 Kg	25 Kg	25 Kg
Potenza assorbita / Corrente/Consumo acqua Electrical Power / Current / Water consumption	3250 W / 8.5 A	3850 W / 21 A	2950 W / 7 A / 95 l/h
Potenza frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	5440 W	5445 W	5440 W
Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge	R404A (GWP 3922)/2200 g	R404A (GWP 3922)/2200 g	R404A (GWP 3922)/1800 g
Livello rumore Noise level	68 dBA	68 dBA	68 dBA
Peso netto/lordo net/gross Weight	176 / 190 Kg	176 / 190 Kg	176 / 190 Kg
Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH)	880 x 875 x 1655 mm 190 Kg	880 x 875 x 1655 mm 190 Kg	880 x 875 x 1655 mm 190 Kg

Dimensioni- Dimensions

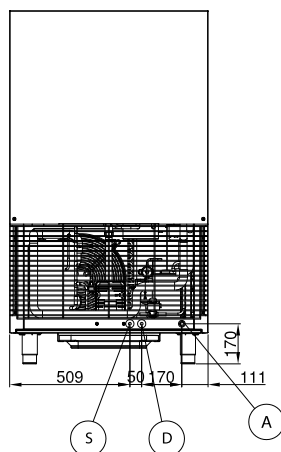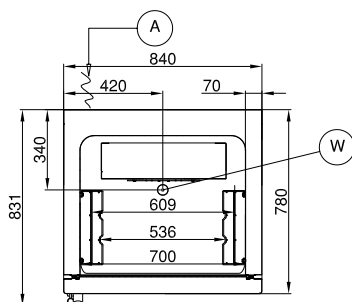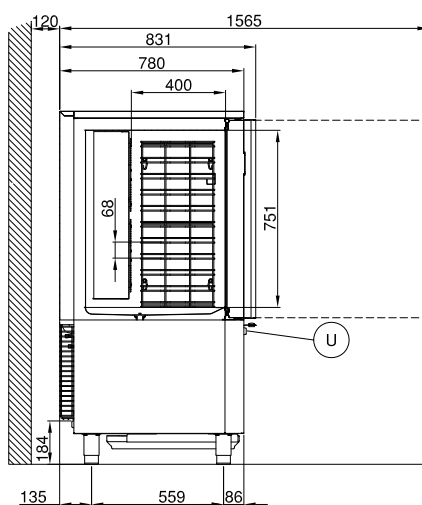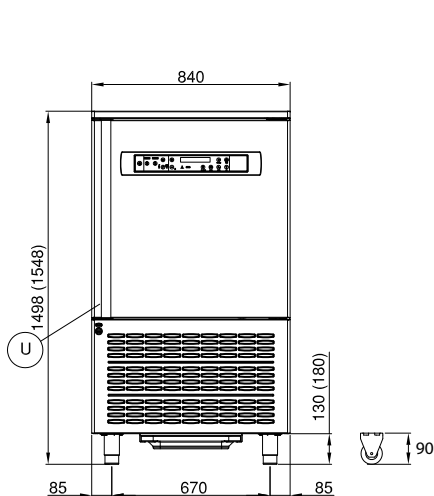

Dati consumo / Consumption data

0,116 kWh/kg


Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	93 min	+65°C → +10°C

0,315 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	269 min	+65°C → -18°C

- (A) Electrical cable supply
Cavo Alimentazione
- (W) Drainage Discharge
Scarico acqua
- (U) USB connection
Connessione USB
- (D) Water outlet connection 3/4" gas
(only for water condensation)
Connessione uscita acqua 3/4" gas
(solo per versione condensata ad acqua)
- (S) Water inlet connection 3/4" gas
(only for water condensation)
Connessione ingresso acqua 3/4" gas
(solo per versione condensata ad acqua)

Interfaccia touch / Key board touch

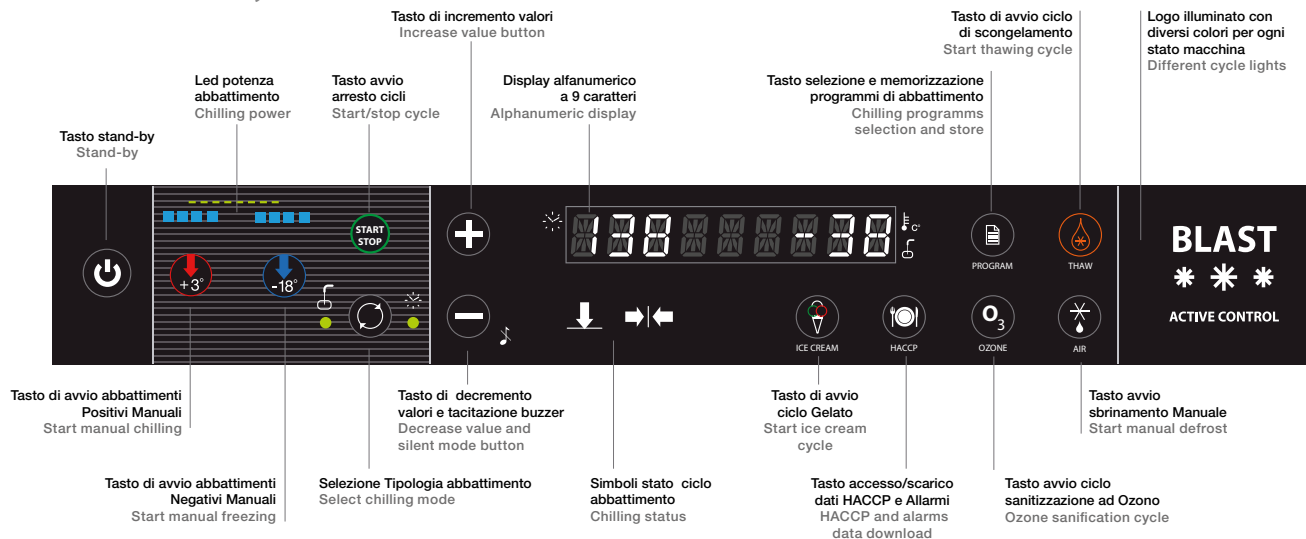



Abbattitore di Temperatura
Blast chiller



Gelateria
Icecream



Ciclo conservazione
Conservation cycle



Scongellamento
Thawing



Sbrinamento Gas caldo
Hot gas defrosting



Programmi abbattimento
Chilling programs



Esportazione dati
Data storage



Sanificazione
Sanification

Caratteristiche

- 4 cicli diversi di abbattimento positivo e 4 di abbattimento negativo
- Spessore isolamento pareti 70mm (no HFC)
- Sbrinamento a Gas caldo
- Controllo Capacitivo
- Funzioni presenti : Abbattimento positivo, negativo, continuo, scongelamento, ciclo gelato - programmi memorizzabili - Report allarmi HACCP
- Costruito in AISI304 / AISI 304
- Importazione ed esportazione dati con USB
- Messaggistica in più lingue

OPTIONAL:

- Ciclo sanitizzazione ad ozono
- Kit ruote
- Kit pasticceria passo 10 mm
- Condensazione ad acqua e remotizzazione
- Versioni a 60 Hz



Features

- 4 different cycles for blast chilling and 4 cycles for shock freezing
- Thickness insulation walls 70mm (HFC FREE)
- Hot gas defrost
- Capacitive Touch control
- Functions available: Blast chiller, Shock freezing, Shock freezing continuous, Thawing, Ice cream cycle, cycle programs storable, HACCP report alarms
- AISI 304 stainless steel construction
- Upload and Download data with USB
- Messaging in multiple languages

OPTIONAL:

- Sanitizing ozone cycle
- Castor kit
- Kit Pastry step 10 mm
- Water condensing version or remote version
- 60 Hz versions

Capacità - Capacity



40 kg
+90°C ➔ +3°C



30 kg
+90°C ➔ -18°C

15

Teglie / Trays
GN 1/1
600x400 mm

21

Vaschette gelato
5 litres Pans
165x360xH120(mm)

68

Passo Teglie
Trays Pitch
(mm)

Codice Prodotto Code number

JC15.40 Air

JC15.40 Water

Alimentazione Elettrica Power supply

400V/3N/50HZ

400V/3N/50HZ

Lunghezza esterna Outside length

840 mm

840 mm

Profondità Depth (con maniglia - with handle)

880 (930) mm

880 (930) mm

Altezza esterna Height (con ruote - with castors)

1952 / 2002 (1957) mm

1952 / 2002 (1957) mm

Capacità Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres

15 / 330

15 / 330

Compressore Compressor

Hermetic

Hermetic

Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)

40 Kg

40 Kg

Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)

30 Kg

30 Kg

Potenza assorbita / Corrente/Consumo acqua
Electrical Power / Current / Water consumption

2900 W / 7 A

3050 W / 6,5 A / 162 l/h

Potenza frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)

5440 W

5440 W

Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge

R404A (GWP 3922) / 2200 g

R404A (GWP 3922) / 2000 g

Livello rumore Noise level

68 dBA

68 dBA

Peso netto/lordo net/gross Weight

230 / 260 Kg





230 / 260 Kg

Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH)

900 x 970 x 2160 mm
260 Kg

900 x 970 x 2160 mm
260 Kg

Dimensioni- Dimensions

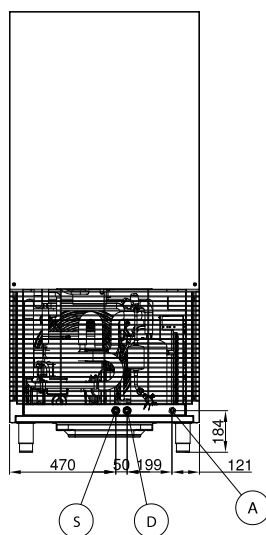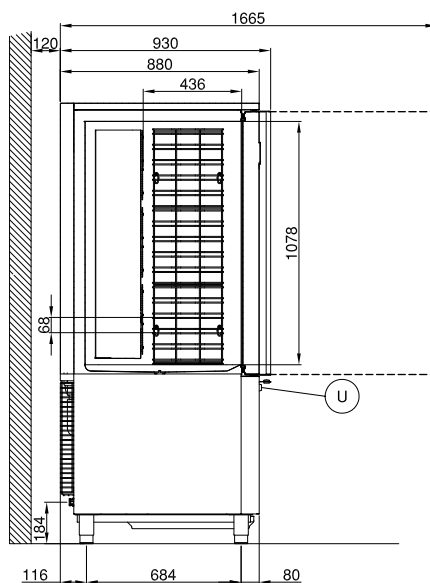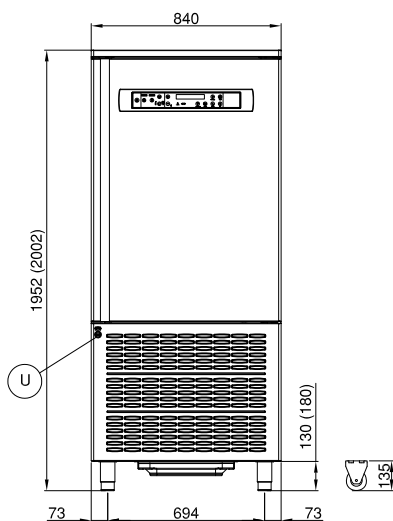

Dati consumo / Consumption data

0,093 kWh/kg


Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	94,5 min	+65°C → +10°C

0,350 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	265 min	+65°C → -18°C

- (A) Electrical cable supply
Cavo Alimentazione
- (W) Drainage Discharge
Scarico acqua
- (U) USB connection
Connessione USB
- (D) Water outlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione uscita acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)
- (S) Water inlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione ingresso acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)

Interfaccia touch / Key board touch

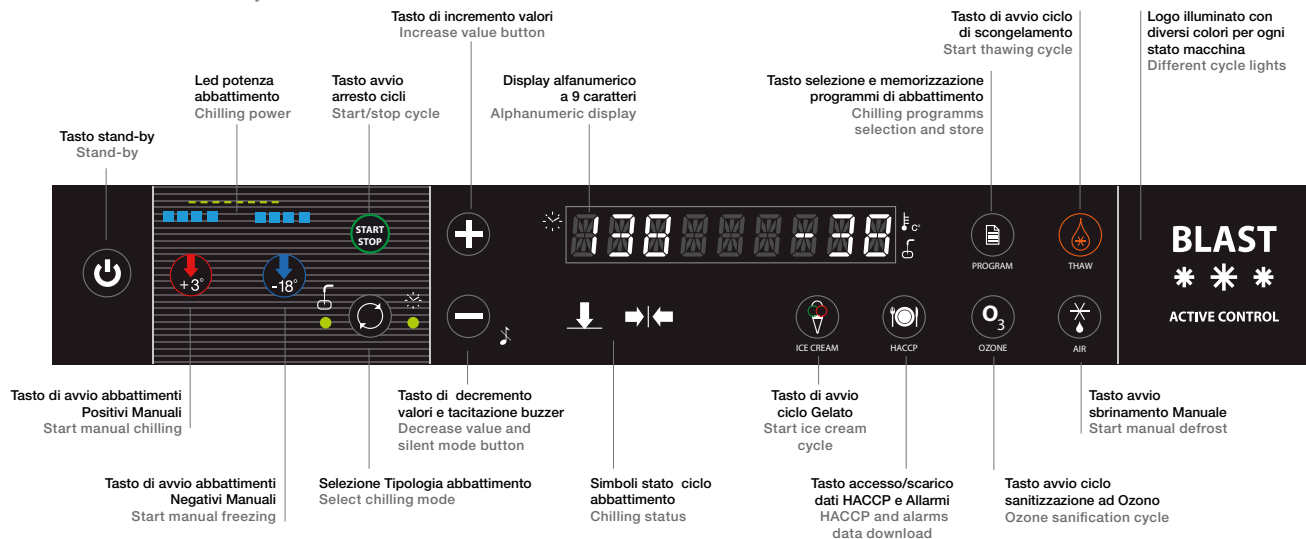



Abbattitore di Temperatura
Blast chiller



Gelateria
Icecream



Ciclo conservazione
Conservation cycle



Scongellamento
Thawing



Sbrinamento Gas caldo
Hot gas defrosting



Programmi abbattimento
Chilling programs



Esportazione dati
Data storage



Sanificazione
Sanification

Caratteristiche

- 4 cicli diversi di abbattimento positivo e 4 di abbattimento negativo
- Spessore isolamento pareti 70mm (no HFC)
- Sbrinamento a Gas caldo
- Controllo Capacitivo
- Funzioni presenti : Abbattimento positivo, negativo, continuo, scongelamento, ciclo gelato - programmi memorizzabili - Report allarmi HACCP
- Costruito in AISI304 / AISI 304
- Importazione ed esportazione dati con USB
- Messaggistica in più lingue

OPTIONAL:

- Ciclo sanitizzazione ad ozono
- Kit ruote
- Kit pasticceria passo 10 mm
- Condensazione ad acqua o remotizzazione
- Versioni a 60 Hz



Features

- 4 different cycles for blast chilling and 4 cycles for shock freezing
- Thickness insulation walls 70mm (HFC FREE)
- Hot gas defrost
- Capacitive Touch control
- Functions available: Blast chiller, Shock freezing, Shock freezing continuous, Thawing, Ice cream cycle, cycle programs storable, HACCP report alarms
- AISI 304 stainless steel construction
- Upload and Download data with USB
- Messaging in multiple languages

OPTIONAL:

- Sanitizing ozone cycle
- Castor kit
- Kit Pastry step 10 mm
- Water condensing version or remote version
- 60 Hz versions

Capacità - Capacity



65 kg
+90°C → +3°C



50 kg
+90°C → -18°C

15

Teglie / Trays
GN 1/1
600x400 mm

21





Vaschette gelato
5 litres Pans
165x360xH120(mm)

68

Passo Teglie
Trays Pitch
(mm)

Codice Prodotto Code number	JC15.65 Air	JC15.65 Water
Alimentazione Elettrica Power supply	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Lunghezza esterna Outside length	840 mm	840 mm
Profondità Depth (con maniglia - with handle)	880 (930) mm	880 (930) mm
Altezza esterna Height (con ruote - with castors)	1952 / 2002 (1957) mm	1952 / 2002 (1957) mm
Capacità Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres	15 / 330	15 / 330
Compressore Compressor	SemiHermetic	SemiHermetic
Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)	65 Kg	65 Kg
Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)	50 Kg	50 Kg
Potenza assorbita / Corrente/Consumo acqua Electrical Power / Current / Water consumption	4000 W / 8,7 A	3460 W / 8 A / 198 l/4
Potenza frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	7800 W	7800 W
Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge	R404A (GWP 3922)/2500 g	R404A (GWP 3922)/2500 g
Livello rumore Noise level	68 dBA	68 dBA
Peso netto/lordo net/gross Weight	256 / 283 Kg	256 / 283 Kg
Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH)	880 x 980 x 2160 mm 283 Kg	880 x 980 x 2160 mm 283 Kg

Dimensioni- Dimensions

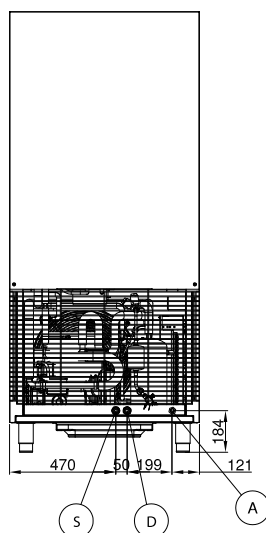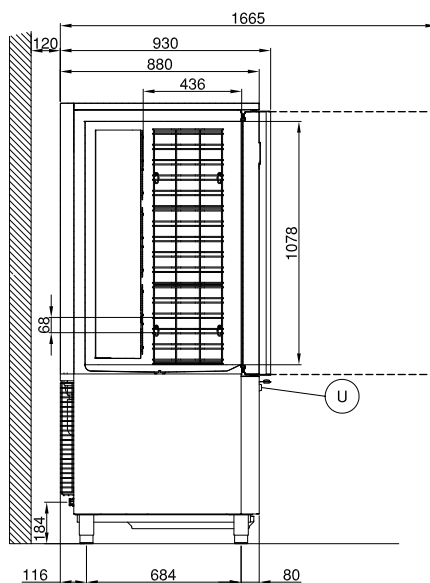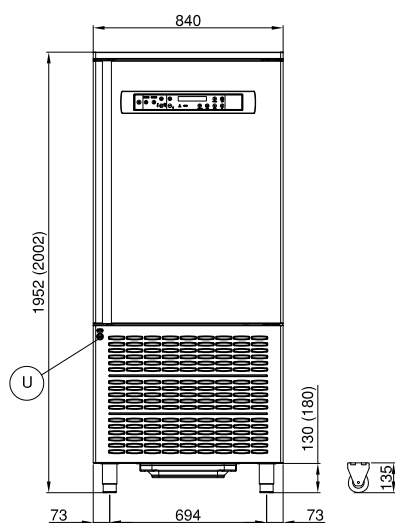

Dati consumo / Consumption data

0,097 kWh/kg


Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	109 min	+65°C → +10°C

0,288 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	266 min	+65°C → -18°C

- (A) Electrical cable supply
Cavo Alimentazione
- (W) Drainage Discharge
Scarico acqua
- (U) USB connection
Connessione USB
- (D) Water outlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione uscita acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)
- (S) Water inlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione ingresso acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)

Interfaccia touch / Key board touch

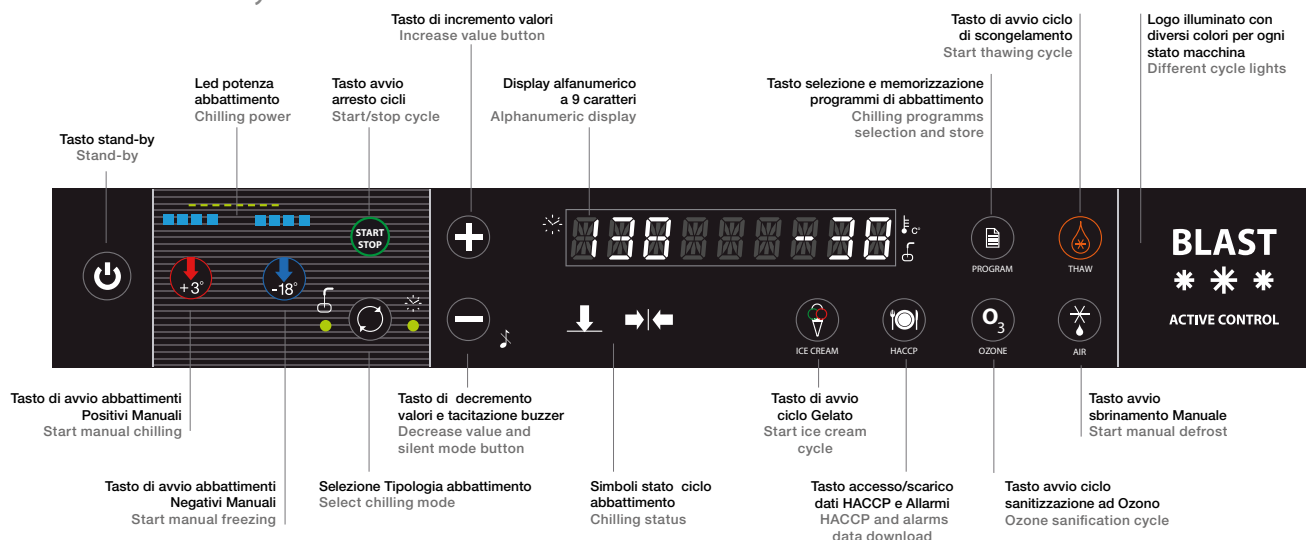



Abbattitore di Temperatura
Blast chiller



Gelateria
Icecream



Ciclo conservazione
Conservation cycle



Scongelo
Thawing



Sbrinamento Gas caldo
Hot gas defrosting



Programmi abbattimento
Chilling programs



Esportazione dati
Data storage



Sanificazione
Sanification

Caratteristiche

- 4 cicli diversi di abbattimento positivo e 4 di abbattimento negativo
- Spessore isolamento pareti 70mm (no HFC)
- Sbrinamento a Gas caldo
- Controllo Capacitivo
- Funzioni presenti : Abbattimento positivo, negativo, continuo, scongelamento, ciclo gelato - programmi memorizzabili - Report allarmi HACCP
- Costruito in AISI304 / AISI 304
- Importazione ed esportazione dati con USB
- Messaggistica in più lingue

OPTIONAL:

- Ciclo sanitizzazione ad ozono
- Kit ruote
- Kit pasticceria passo 10 mm
- Condensazione ad acqua o remotizzazione
- Versioni a 60 Hz



Features

- 4 different cycles for blast chilling and 4 cycles for shock freezing
- Thickness insulation walls 70mm (HFC FREE)
- Hot gas defrost
- Capacitive Touch control
- Functions available: Blast chiller, Shock freezing, Shock freezing continuous, Thawing, Ice cream cycle, cycle programs storable, HACCP report alarms
- AISI 304 stainless steel construction
- Upload and Download data with USB
- Messaging in multiple languages

OPTIONAL:

- Sanitizing ozone cycle
- Castor kit
- Kit Pastry step 10 mm
- Water condensing version or remote version
- 60 Hz versions

Capacità - Capacity



70 kg
+90°C → +3°C



55 kg
+90°C → -18°C

15

Teglie / Trays
GN 2/1
600x800 mm

42





Vaschette gelato
5 litres Pans
165x360xH120(mm)

68

Passo Teglie
Trays Pitch
(mm)

Codice Prodotto Code number	JC15.2/70	JC15.2/70 Water
Alimentazione Elettrica Power supply	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ
Lunghezza esterna Outside length	840 mm	840 mm
Profondità Depth (con maniglia - with handle)	1250 (1300) mm	1250 (1300) mm
Altezza esterna Height (con ruote - with castors)	1952 / 2002 (1957) mm	1952 / 2002 (1957) mm
Capacità Capacity 600x800 GN 2/1 / litri - litres	15 / 610	15 / 610
Capacità Capacity 600x400 GN 1/1 / litri - litres	30 / 610	30 / 610
Compressore Compressor	SemiHermetic	SemiHermetic
Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)	70 Kg	70 Kg
Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)	55 Kg	55 Kg
Potenza assorbita / Corrente/Consumo acqua Electrical Power / Current / Water consumption	4050 W / 8.7 A / -	4000 W / 9.5 A / 198 l/h
Potenza frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	7800 W	7800 W
Tipo gas refrigerante / carica gas Refrigerant gas type / Gas charge	R404A (GWP 3922) / 2500 g	R404A (GWP 3922) / 2000 g
Livello rumore Noise level	68 dBA	68 dBA
Peso netto/lordo net/gross Weight	279 / 304 Kg	279 / 304 Kg
Dati spedizione (LxPxH) Shipment data (WxDxH)	880 x 1350 x 2160 mm - 304 Kg	880 x 1350 x 2160 mm - 304 Kg

Dimensioni- Dimensions

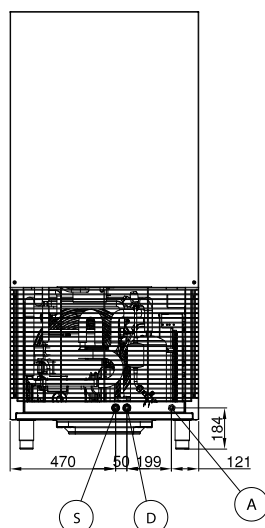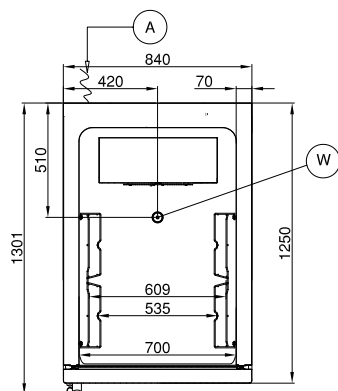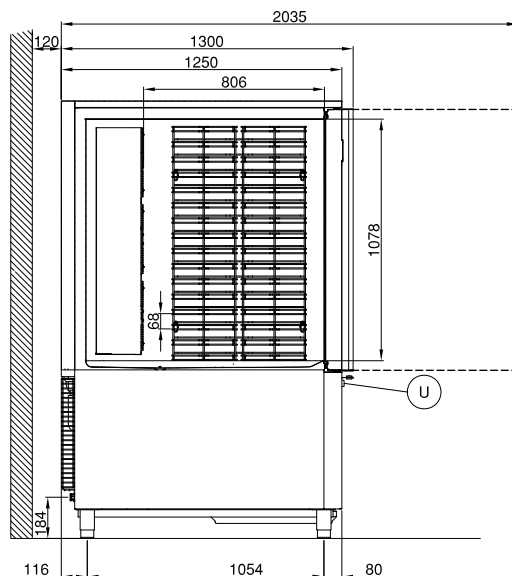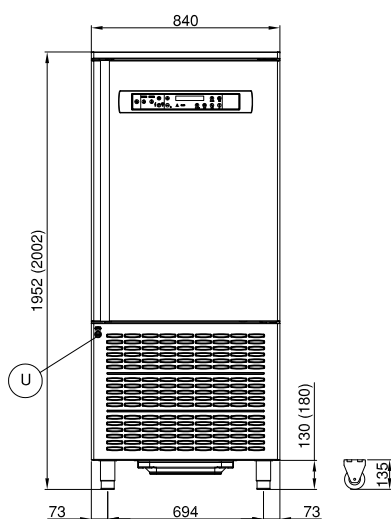

Dati consumo / Consumption data

0,082 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	105 min	+65°C → +10°C

0,271 kWh/kg

Ciclo Cycle	Durata Duration	Discesa T° Down T°
Run	267 min	+65°C → -18°C

- A** Electrical cable supply
Cavo Alimentazione
- W** Drainage Discharge
Scarico acqua
- U** USB connection
Connessione USB
- D** Water outlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione uscita acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)
- S** Water inlet connection 3/4"gas
(only for water condensation)
Connessione ingresso acqua 3/4"gas
(solo per versione condensata ad acqua)

Interfaccia touch / Key board touch

